

## L4PCSWI

4 mm F2.0 – Montura CS

Compatible con cámaras de 1/3" y 1/4"

**Distancia focal:** 4 mm  
**Apertura máx. relativa:** 1:2.0  
**Iris:** F2.0 ~ cierre  
**Campo de visión angular:** 1/3": 63.1° × 49.1°  
 1/4": 49.1° × 37.3°

**Distancia mín. al objeto (M.O.D.):** 0.3 m (desde el vértice frontal)


**Distancia focal óptica posterior:** 9.19 mm (en aire)

**Funcionamiento:** Foco: Manual  
 Iris: Manual

**Temp. de funcionamiento:** -10 ~ +50°C (+14 ~ 122° F)

**Tamaño del filtro:** No posee

**Dimensiones, peso aprox.:** ø 32 × 65.5 mm, 150 g  
 (aprox. ø 1.3 x 2.6 pulg., 5.3 onz.)

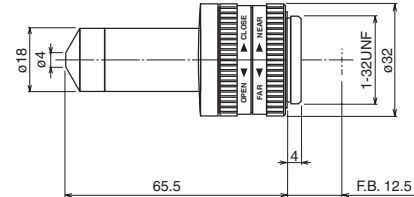

## H6PWI

6 mm F2.0 – Montura C

Compatible con cámaras de 1/2", 1/3" y 1/4"

**Distancia focal:** 6 mm  
**Apertura máx. relativa:** 1:2.0  
**Iris:** F2.0 ~ cierre  
**Campo de visión angular:** 1/2": 56.1° × 43.6°  
 1/3": 43.6° × 33.4°  
 1/4": 33.4° × 25.4°

**Distancia mín. al objeto (M.O.D.):** 0.3 m (desde el vértice frontal)

**Distancia focal óptica posterior:** 13.65 mm (en aire)

**Funcionamiento:** Foco: Manual  
 Iris: Manual

**Temp. de funcionamiento:** -10 ~ +50°C (+14 ~ 122° F)

**Tamaño del filtro:** No posee

**Dimensiones, peso aprox.:** ø 40 × 114.5 mm, 220 g  
 (aprox. ø 1.6 x 4.5 pulg., 7.8 onz.)

